


96-ТИ ЛУНОЧНЫЙ ПЛАНШЕТНЫЙ АНАЛИЗАТОР SOLAR ELISA

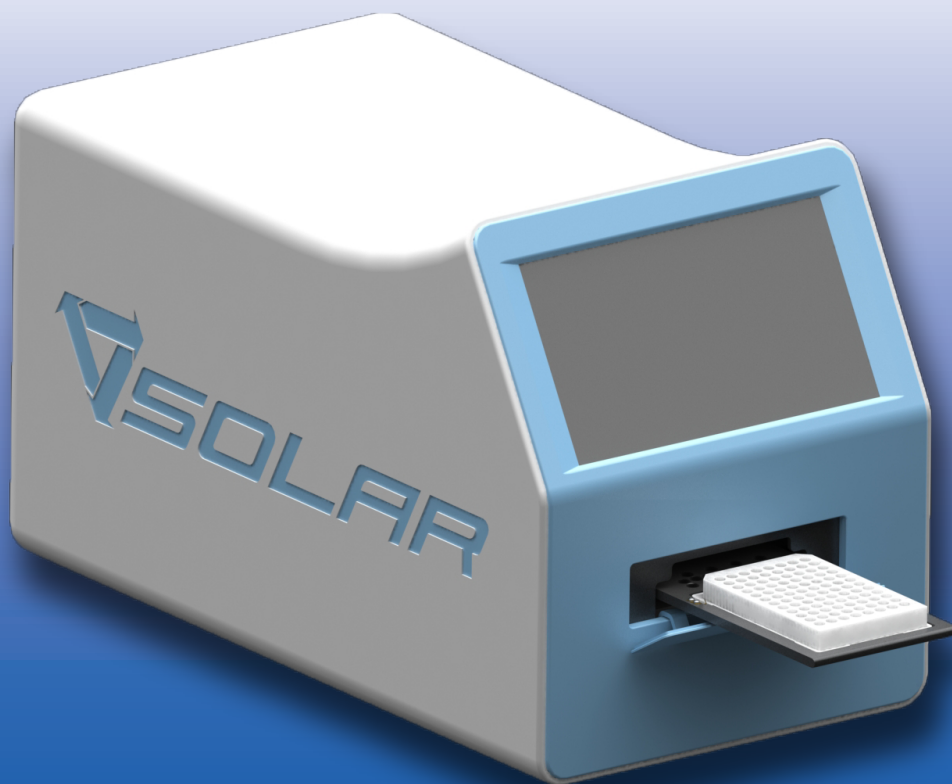

- ✓ БЫСТРОЕ СЧИТЫВАНИЯ ПРОБ
- ✓ ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ
- ✓ КАЧЕСТВЕННАЯ ОПТИКА
- ✓ ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН
- ✓ СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

ИФА анализатор Solar ELISA

Применяется для любых исследований методом ИФА качественных и количественных в лабораториях научно-исследовательских институтов, лечебно-профилактических и санитарно-эпидемиологических учреждений, лабораториях контроля пищевых продуктов и мониторинга окружающей среды.

Преимущества прибора



- Различные алгоритмы построения калибровочных кривых
- Контрольный планшет для проверки погрешности и повторяемости
- До 8 стандартов при построении калибровки
- Неограниченное количество программируемых тестов
- Автоматический расчет концентрации
- Различные режимы обработки данных
- Различные способы бланкирования
- Формулы трансформации данных
- Контроль корректности выполнения анализа
- Статистическая обработка данных
- Сохранение калибровочных кривых
- Корпус прибора устойчив к дезинфектантам
- Возможность подключения к ЛИС

Технические характеристики

Диапазон длин волн, не менее	340-1000 нм
Используемые светофильтры	405, 450, 492, 630 нм
Диапазон измерения оптической плотности	0-4 ОП
Фотометрическое разрешение	0,001 опт. ед.
Количество измерительных каналов	не менее 8
Источник излучения	вольфрамовая галогенная лампа
Оптическая схема	двулучевая (с опорным каналом)
Детектор	9 кремниевых фотодиодов
Точность	< 1 %
Типы используемых планшет	с плоским, круглым, коническим дном
Шейкер	линейное встряхивание
Режимы работы	Моно/бихроматическое измерения Кинетические измерения Измерения по конечной точке
Управление	автономное или ПК
Вывод результатов	дисплей, ПК, принтер*
Индикатор	ЖК сенсорный дисплей, 10 дюймов
Электропотребление	220 (+/- 10 %), В, 50 Гц, 120 ВА
Габаритные размеры	50×290×290 (330) мм

220034, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Платонова Б.В., д. 1Б, пом. 36, к. 22

Тел.: +375 (17) 388-19-88

e-mail: marketing@solar.by

www.solar.by